

## CES OMEGA FLEX


Schließmedien

Elektronik-Schlüssel ESM-C



Für konventionelle Schlüssel und Wendeschlüssel.

Abmessungen:

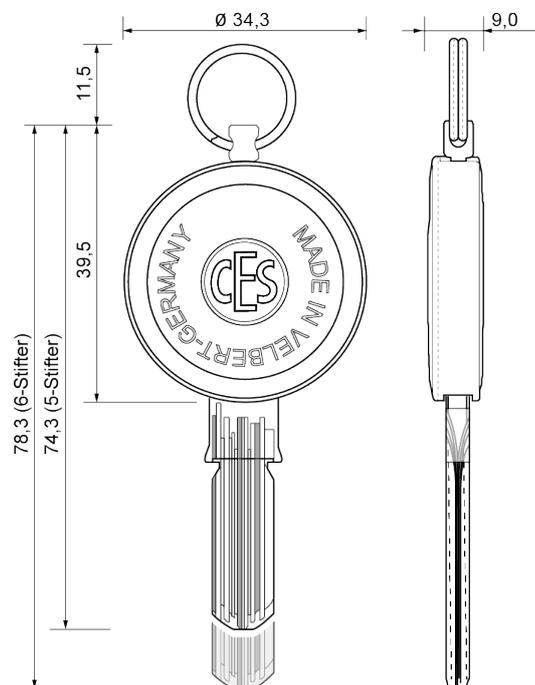

Alle Angaben in mm

## CES OMEGA FLEX – Elektronik-Schlüssel ESM-C

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	Elektronik-Schlüssel ESM-C
<b>Beschreibung</b>	Integrierter passiver 13,56 MHz-Transponder für <b>ESM-C: MIFARE® Classic und DESFire® EV2 (UID nach ISO 14443 und Applikation)</b>
<b>Abmessungen</b>	Breite/Länge: ca. 34 × 51 mm (inkl. Schlüsselring) Höhe: ca. 9 mm
<b>Farben</b>	schwarz, blau, rot, grün, gelb, grau (Wunschfarbe nach RAL ab 500 Stck.)
<b>Reichweite</b>	ca. 20 mm
<b>Funkfrequenz</b>	13,56 MHz
<b>Verschlüsselte Datenübertragung</b>	128 Bit/AES
<b>Temperaturbereich</b>	0 °C bis +50 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0 ... 95 %, nicht kondensierend
<b>Unzulässige Klimate</b>	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
<b>CE Prüfung</b>	ETSI EN 300330 V2.1.1; EN 50581 :2012 (RoHS II)

### Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Elektronische Anlagennummer	Mechanische Anlagennummer	Schließungsnummer (SSN)