


CESentry elektronisch beslag  
Compact schild EB32xx\*



Toegangzijde

Tegenzijde

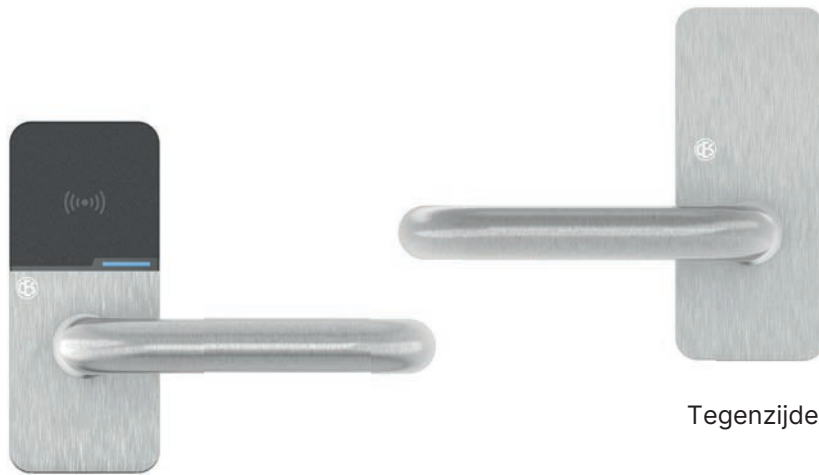

FSB1070



FSB1070G






FSB1053



FSB1053G



FSB1076

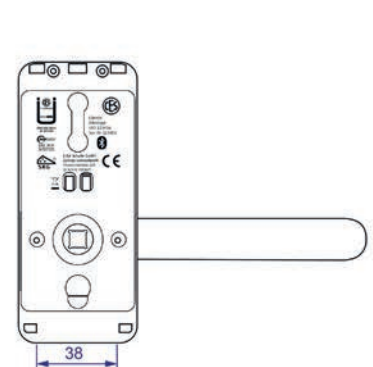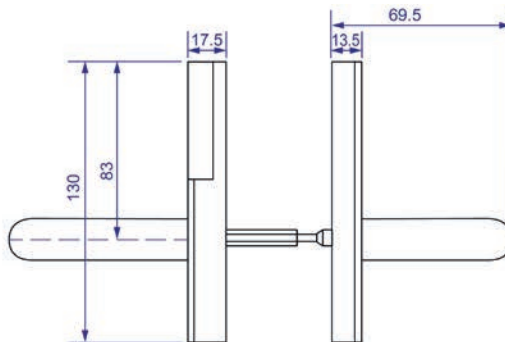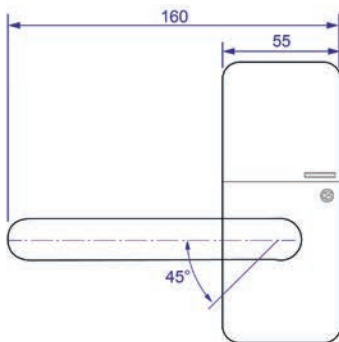

\*Volledige artikelomschrijving afhankelijk van uitvoering

Alle gegevens in mm

## Technische gegevens

<b>Artikelomschrijving</b>	EB1120   EB3230   EB1160   EB3250   EB3260
<b>Toepassing</b>	Kort breedschild voor volbladdeuren voor binnen met rozetboringen. Dankzij de constructie van het beslag is montage zonder boren mogelijk bij vervanging van de meeste rozetgarnituren. Conform DIN EN 179 en DIN EN 1125 met verschillende sloten en paniekstangen.
<b>Uitvoeringen</b>	Artikelnr. EB3200 Toegangszijde met leesmodule EB3220 Toegangszijde met leesmodule, tegenzijde (mechanisch) EB3230 Toegangs- en tegenzijde met leesmodule (dubbelzijdige uitvoering) EB3250 Tegenzijde (mechanisch) EB3260 Toegangs- en tegenzijde (mechanisch)
<b>Brandwerendheid</b>	Voor apparaten met algemene bouwkundige goedkeuring (abZ): 120 minuten conform DIN EN 1634-1 en DIN EN 18273
<b>Kleuren</b>	Speciale kleuren volgens CES-programma of PVD-coatings
<b>Afmetingen</b>	
Deurdikten	Van 35 mm tot 165 mm
Doornmaat	Vanaf 25 mm
Kruk gat	7 mm - 8 mm - 8,5 mm - 9 mm - 10 mm
<b>Omgevingscondities/levensduur</b>	
Beschermingsklasse	Geen classificatie vanwege gebruik binnenshuis
Temperatuur buitenschild	-25 °C tot +65 °C bij 0...95% rel. luchtvl. niet condenserend voor de elektronica
Temperatuur binnenschild	-25 °C tot +65 °C
Ongeschikte klimaatomstandigheden	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkrijk water)
Levensduur van beslag	Conform DIN EN 16867, klasse 7, 200.000 cycli
<b>Stroom-/voedingsvoorziening</b>	
Batterijen	2 x 1,5 V AA (type Energizer L91 Ultimate Lithium)
Levensduur batterij*	Stand-by zonder toegang: tot 6 jaar Stand-by < 10 keer toegang/dag: tot 6 jaar Max. aantal sluitingen per batterij: tot 100.000
Gegevensopslag	Datum en tijd: minstens 15 minuten Toegangsrechten en andere instellingen: onbeperkt
Nauwkeurigheid	Ca. 1 minuut per jaar voor temperatuurbereik -20 tot +60 °C

## Technische gegevens [vervolg]

### Ondersteunde standaarden

Leesmethode	LEGIC advant, alle sluitmedia ISO 14443 MIFARE® DESFire®, alle sluitmedia ISO 14443 (niet MIFARE Ultralight® C)
Gegevensoverdracht	Bluetooth® Low Energy
Online radiofrequentie	2,4 GHz IEEE 802.15.4
Leesafstand	Tot 20 mm
Interfaces	OSS-SO

### Certificaten

Classificatie	DIN EN 16867:2022-02   4   7   --   B   1   4   D   0   0
---------------	---

### Programmering

Offline	Via Bluetooth® Low Energy met CESentry Desktop-Writer Via Bluetooth® Low Energy met smartphone (iOS / Android)
Online	Online netwerk via Bluetooth® Low Energy met gateway (in voorbereiding)
Gegevensoverdracht	Gecodeerd met 128 bits/AES

### Geheugen

Aantal gebeurtenissen	Max. 2.000
Aantal sluitmedia	Max. 5.000

\*De gegevens gelden bij 20 °C. Afwijkende temperaturen, het soort gebruik en de parametrisering van de sluitapparaten kunnen resulteren in sterk afwijkende waarden.