



# CES vario systemen

Geen starre opties meer –  
Flexibiliteit met CES vario!

# CES vario

## Het systeem voor massieve deuren

Waarom zou de voorplaat altijd aan het basisslot moeten vastzitten?

Dat heeft ook nadelen: meer opslagruimte, meer kosten, meer magazijnadministratie, beperkte keuzevrijheid door vaste standaardmodellen etc.

Daarom hebben wij bij CES een speciale schroefbevestiging ontwikkeld die ruimschoots voldoet aan alle bevestigingseisen. Ieder slot kan nu eenvoudig gecombineerd worden met de juiste voorplaat voor het deurprofiel.

Vanzelfsprekend worden alle modellen gemaakt volgens onze strenge kwaliteitsnormen. De dagschoot en nachtschoot zijn gemaakt van slijtvast vernikkeld staal.

### ■ Ruimtebesparend

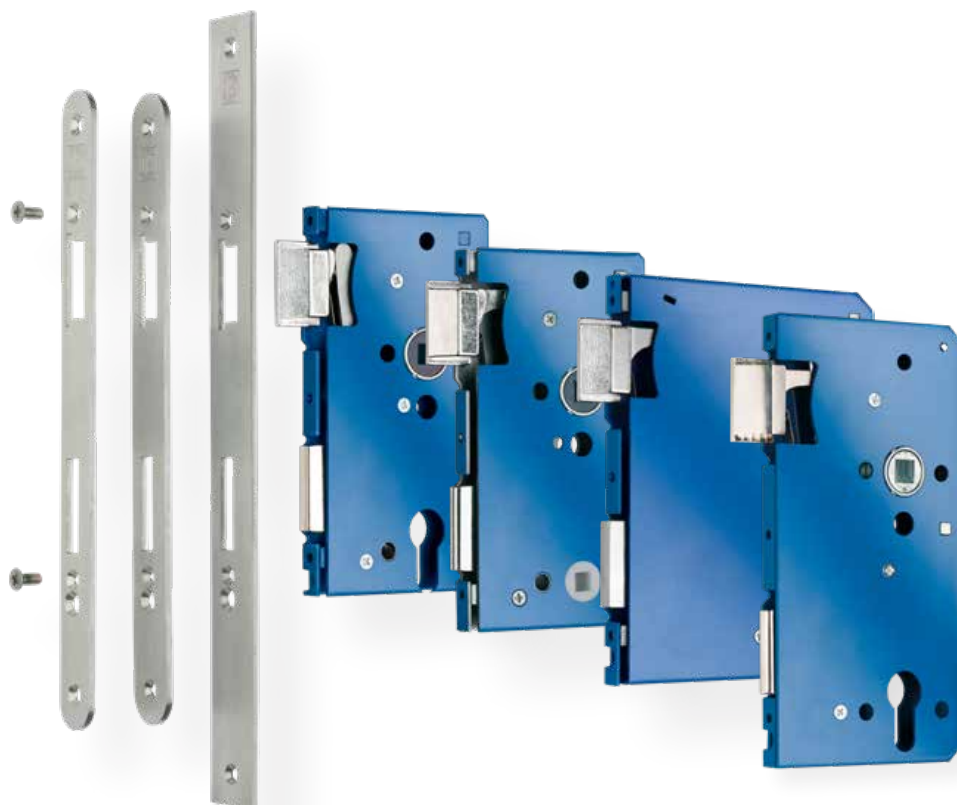
Als u de basissloten en voorplaten apart kunt opslaan, heeft u 80% minder opslagruimte nodig. Dat levert extra flexibiliteit en permanente beschikbaarheid op.

### ■ Tijdbesparend

Alles altijd onder handbereik. Er gaat geen tijd verloren door het wachten op bestellingen.




### ■ Kostenbesparend

U bespaart op de opslagkosten en op de administratieve handelingen van het bestellen. Een keer naar de bouwplaats is voldoende! U rijdt erheen, zoekt de juiste voorplaat bij de sloten, monteert de sloten en klaar!






# Productoverzicht



Type		Renovatieslot	Renovatieslot	Projectslot
Artikelnummer		 <b>0701</b>	 <b>0702</b>	 <b>0705</b>
Classificatie		cilinderslot voor profielcilinder DIN 18251-1, klasse 3, hoogte 153 mm (kleine slotkast)	WC/badkamer DIN 18251-1, klasse 3, hoogte 153 mm (kleine slotkast)	cilinderslot voor profielcilinder DIN 18251-1, klasse 3, kasthoogte 165 mm
Afstand		72 mm	78 mm	72 mm
Doornmaat		55 mm	55 mm	55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm
Krukgat		8 mm staal	krukgat 8 mm, nachtschootgat 8 mm staal	8 mm staal
Dagschoot & nachtschoot		vernikkeld staal	vernikkeld staal	vernikkeld staal
Afmetingen voorplaat voor opdekdeuren		18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm	18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm	18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm
Afmetingen voorplaat voor stompe deuren		24, 26, 28, 30 mm, 235 mm	24, 26, 28, 30 mm, 235 mm	24, 26, 28, 30 mm, 235 mm
Vorm voorplaat hoekig, afgerond		ja	ja	ja
Voorplaat met speciale lengte		200-350 mm	200-350 mm	200-350 mm
Draairichting		DIN-L / DIN-R	DIN-L / DIN-R	DIN-L / DIN-R

CES vario voor massieve deuren



Projectslot	Projectslot	Modulair systeem
 <b>0706</b>	 <b>0720</b>	 <b>CVFSTARTSET CVFPROFISSET*</b>
WC/badkamer DIN 18251-1, klasse 3, kasthoogte 165 mm	cilinderslot voor profielcilinder DIN 18251-1, klasse 3, kasthoogte 165 mm, omkeerbare dagschoot	cilinderslot voor profielcilinder DIN EN 12209: 2004-03 3M700F2BA30 omkeerbare dagschoot
78 mm	72 mm	72 + 92 mm
55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm	55, 60, 65, 70, 80 mm	30, 35, 40, 45 mm
krukgat 8 mm, nachtschootgat 8 mm staal	8 mm non-ferrometaal	10 mm, 9 of 8 mm met verloophuizen
Vernikkeld staal	vernikkeld staal	vernikkeld non-ferrometaal
18, 20, 22, 24, 26 mm, 235 mm	niet verkrijgbaar	niet verkrijgbaar
24, 26, 28, 30 mm, 235 mm	20, 24 mm, 235 mm	vlakke voorplaat: 16, 20, 24 mm, U-voorplaat: 24 x 6 mm
ja	ja	hoekig
200-350 mm	niet verkrijgbaar	op aanvraag
DIN-L / DIN-R	tweezijdig	tweezijdig

CES vario Flex voor kaderdeuren

# CES vario Flex

## Het systeem voor kaderdeuren

In de toekomst hoeft u alleen nog maar de startset of professionele set van ons praktische CES vario Flex systeem bij u te hebben als u een defect slot van een deur moet vervangen.

Alle belangrijke maten van het slot, zoals afstand, doornmaat en de maat van het kozijn zijn apart in te stellen.

Zo kunt u met een minimum aan onderdelen een maximum aan slotvarianten creëren en bent u voorbereid op elke situatie.

Standaard is het slot ingesteld met een afstand van 92 mm. Als de afstand 72 mm moet zijn, kan het slot snel en gemakkelijk tot de juiste maat in elkaar worden geschoven.

Het systeem bevat een basisslot met een basisdoornmaat van 30 mm. In de verpakking zit een afstandhouder die simpel op het slot gezet kan worden, waardoor de doornmaat vergroot kan worden tot 45 mm. De montageset bevat de koppen van dag- en nachtschoot die bij de betreffende doornmaat horen.

Met verschillende vlakke voorplaten en een U-profielvoorplaat kunnen allerlei soorten sloten gecreëerd worden. Daarnaast zijn er twee verloophulzen waarmee het vierkantgat verkleind kan worden van 10 naar 9 of 8 mm.



### ■ Hoge kwaliteit

Goedgekeurd volgens DIN EN 12209:2004-03

### ■ Snelle reactietijd

Geen wachttijd voor bestellen, leveren en opnieuw voorrijden

### ■ Snelle montage

Heel eenvoudig te monteren, altijd met duidelijke handleiding.

### ■ Minder werk in het magazijn

Met het innovatieve slotsysteem hoeft u maar een minimum aan onderdelen op voorraad te hebben. Dat spaart kosten.

### ■ Eenvoudig nabestellen

Om een set na gebruik weer compleet te maken, hoeft u alleen de gebruikte onderdelen na te bestellen. CES biedt daarvoor navulsets op doornmaat aan.



### Ervaar het zelf!

De CES vario Flex montagevideo vindt u op: [www.ces.eu](http://www.ces.eu) onder 'Producten'.

\* Profiset (artikelnummer: CVFPROFISSET)



**C.Ed. Schulte GmbH**  
**Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert

☎ +49 2051 204 0

☎ +49 2051 204 229

@ info@ces.eu

**CESnederland B.V.**

Lage Brink 9

NL-7317 BD Apeldoorn

☎ +31 55-52 66 89 0

☎ +31 55-52 66 89 9

@ infonl@ces.eu